




电池冲模毛坯 (BM-B 型)

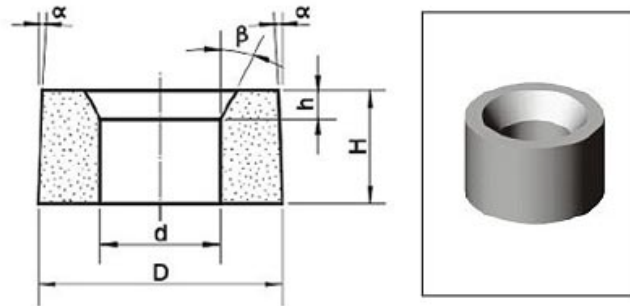

单位: mm

代号	d	D	H	α	β	h
CTC-G Φ 4.1 \times Φ 21 \times 20	4.1	21	20	/	45°	1
CTC-G Φ 6.2 \times Φ 21 \times 20	6.2	21	20	/	45°	1
CTC-G Φ 8.25 \times Φ 21 \times 20	8.25	21	20	/	45°	1
CTC-G Φ 12.5 \times Φ 30 \times 20	12.5	30	20	1°30'	10°	2.5
CTC-G Φ 12.7 \times Φ 30 \times 20	12.7	30	20	1°30'	10°	2.5
CTC-G Φ 12.8 \times Φ 30 \times 20	12.8	30	20	1°30'	10°	2.5
CTC-G Φ 13 \times Φ 30 \times 18	13	30	18	1°30'	45°	1
CTC-G Φ 13 \times Φ 23.5 \times 20	13	23.5	20	1.5°	10°	/
CTC-G Φ 13 \times Φ 30 \times 20	13	30	20	1°30'	10°	/
CTC-G Φ 22.5 \times Φ 38.5 \times 18	22.5	38.5	18	1°30'	45°	1.5
CTC-G Φ 22.95 \times Φ 45 \times 24	22.95	45	24	/	7°30'	0.5
CTC-G Φ 23.5 \times Φ 40 \times 14	23.5	40	14	/	5°	2.5
CTC-G Φ 23.5 \times Φ 40 \times 18	23.5	40	18	/	5°	1.5
CTC-G Φ 23.8 \times Φ 40 \times 20	23.8	40	20	1°30'	10°	2.5
CTC-G Φ 24 \times Φ 40 \times 20	24	40	20	1°30'	10°	2.5
CTC-G Φ 24.3 \times Φ 45 \times 24	24.3	45	24	/	7°30'	0.5
CTC-G Φ 30.5 \times Φ 48 \times 20	30.5	48	20	1°30'	10°	2.5
CTC-G Φ 30.7 \times Φ 48 \times 20	30.7	48	20	1°30'	10°	2.5
CTC-G Φ 30.8 \times Φ 47 \times 18	30.8	47	18	1°30'	45°	1.5
CTC-G Φ 31.4 \times Φ 49 \times 18	31.4	49	18	/	5°	1.5
CTC-G Φ 31.4 \times Φ 50 \times 14	31.4	50	14	/	5°	2.5
CTC-G Φ 32.2 \times Φ 48 \times 20	32.2	48	20	1°30'	10°	2.5
CTC-G Φ 32.4 \times Φ 48 \times 20	32.4	48	20	1°30'	10°	2.5

根据尺寸范围不同, 模具毛坯内径公差为-2.0~0, 弯曲度要求不大于0.55, 外径、高度公差为-1.3~+1.4, 详情请咨询。