





中钨在线(厦门)科技有限公司 CHINATUNGSTEN ONLINE (XIAMEN) MANU. & SALES CORP.

厦门市软件园二期望海路 25 号 3楼 www.chinatungsten.com sales@chinatungsten.com

传真: 0592 512 9797 电话: 0592 512 9696/512 9595/ 13806045308

钨钢球

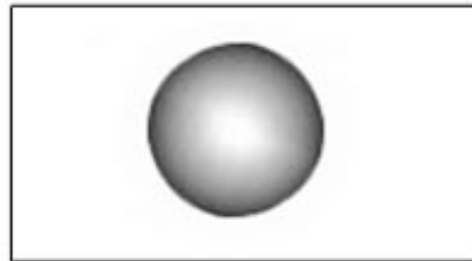

单位: mm

代号	直径
CTC-Tball	Φ2-Φ60

力学性能

抗拉强度220,000磅/平方英寸

极限抗压强度643,000磅/平方英寸 抗弯强度228,000磅/平方英寸

弹性系数98,000,000密度(约)0.54磅/英寸 比重14.85-15.5 导电略有磁性 低膨胀率

组织结构: A02 B00 C00(等静压处理)

牌号及性能

牌号	密度	硬度	抗弯强度	相当于国际标准
YG6	15	91	2100	K20
YG6X	15	92	2000	K10
YG8	14.7	90.5	2100	K30
TK20U	14.8	92.5	2700	K20

美标A.F.B.M.A.

等级	球形偏差	最大表面粗糙度	直径偏差(+/-)
3	0.000003	0.5	0.000030
5	0.000005	0.8	0.000050
10	0.000010	1.0	0.000100
16	0.000016	1.0	0.000100
24	0.000024	2.0	0.000100
25	0.000025	2.0	0.000100
48	0.000048	3.0	0.000200
50	0.000050	3.0	0.000200
100	0.000100	5.0	0.000500
200	0.000200	8.0	0.001000
500	0.000500		0.002000
1000	0.001000		0.005000