




### 12型 有色金属线材拉伸模坯

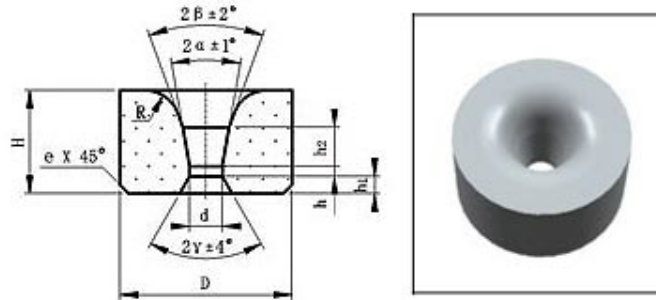

单位: mm

代号	D×H	2α	d
CTC-B12-0130816-d	13×8	16°	0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3
CTC-B12-0161016-d	16×10		0.80、0.90、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8
CTC-B12-0201216-d	20×12		1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3.1、3.3、3.5、3.8、4.0、4.3、4.6、5.0
CTC-B12-0221416-d	22×14		4.2、4.5、4.7、5.0、5.2、5.5、5.7
CTC-B12-0261616-d	26×16		6.4、6.7、7.0、7.2、7.5、7.7、8.0

根据尺寸范围不同, 模具毛坯内径公差为-1.0~0, 外径公差为±1.3, 高度公差为±0.8, 详情请咨询。