


W型 金属线材、棒材拉伸模坯

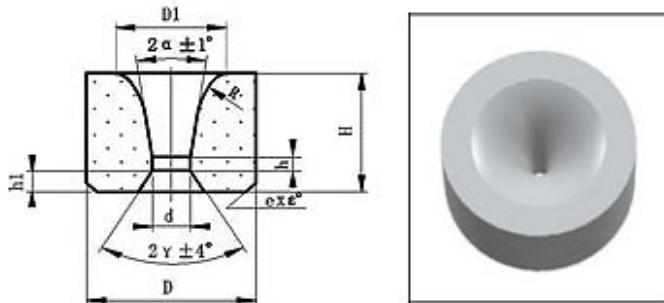

单位: mm

代号	D×H	2a	d
CTC-BW-0060412-d	6×4	12°	0.20、0.25、0.30、0.35、0.40 0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、 0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.0
CTC-BW-0080612-d	8×6		0.12、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、 0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、 1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5
CTC-BW-0090612-d	9×6		0.60、0.70、0.80、0.90、1.0、1.1、1.2 、1.3、1.4、1.5、1.6
CTC-BW-0120814-d	12×8	14°	1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7 、1.8、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、 2.5、2.6、2.7、2.8、2.9、3.0、3.2、3.4 、3.5、3.7、3.8
CTC-BW-0151014-d	15×10		1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8 、1.9、2.0、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、 2.6、2.7、2.8、2.9、3.0、3.2、3.4、3.6 、3.8、4.0、4.2
CTC-BW-0201414-d	20×14	16°	4.4、4.7、5.0、5.3、5.6、5.7 、4.8、5.1、5.4、5.5、5.8、6.0、6.3、 7.0
CTC-BW-0201416-d			6.5、6.8、7.3、7.7
CTC-BW-0251814-d	25×18	16°	7.7、8.0、8.4、9.0、9.4、10.0、10.5、 11.0
CTC-BW-0251816-d			6.7、7.0、7.5、7.7、8.2、8.7、9.3、9.8 、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5 、13.0
CTC-BW-0302216-d	30×22		
CTC-BW-0352516-d	35×25		

根据尺寸范围不同，模具毛坯内径公差为-1.0~0，外径公差为±1.3，高度公差为±0.8，详情请咨询。