




### 钨钢管材

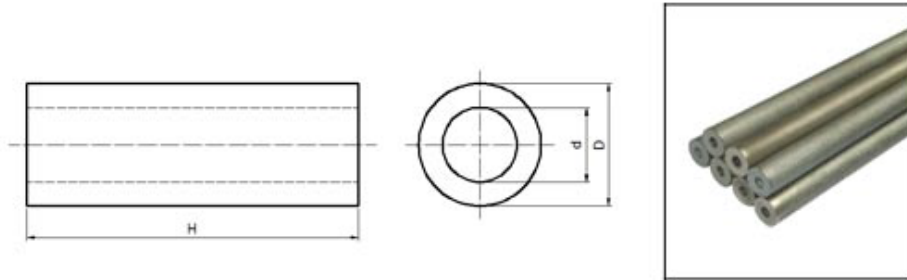

单位: mm

代号	D	d	H	弯曲度	同心度
CTC-PD×1×H	-	1.0-3.0	100-330	≤0.4	≤0.2
CTC-PD×3×H	-	3.0-6.0	100-330	≤0.6	≤0.3
CTC-PD×6×H	-	6.0-10.0	100-330	≤0.8	≤0.4
CTC-P2×d×H	2.0-5.0	-	100-330	≤0.6	≤0.2
CTC-P5×d×H	5.0-10.0	-	100-330	≤0.5	≤0.3
CTC-P10×d×H	15.0	-	100-330	≤0.6	≤0.35
CTC-P15×d×H	22.0	-	100-330	≤0.8	≤0.4

根据尺寸范围不同, 外径公差为-0.6~-0.2, 内径公差为±0.35, 长度公差为长度的2%, 详情请咨询。